


QBM8i | **Montageanleitung**

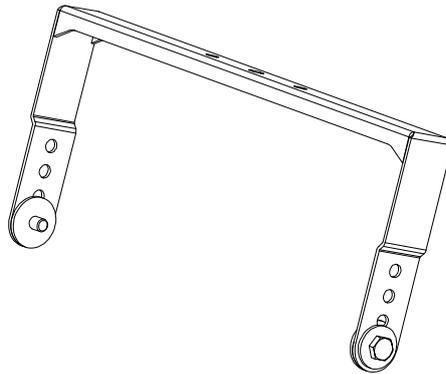

Einleitung

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt „MADE IN GERMANY“ der Marke TWAUDIÖ entschieden haben.

Der Querbügel QBM8i ist ein Zubehörteil für die Lautsprecher M8 sowie M8i.

Eine dezente Optik, Größen- und Gewichtsverhältnis sowie ein unkompliziertes und schnelles Handling zeichnen dieses Zubehörset aus.

Sollten Sie Ihre Produkte an Dritte verleihen, klären Sie diese über die sicherheitsrelevanten Bedienvorgänge auf und händigen Sie ihnen diese Bedienungsanleitung aus. Sollten Sie weitere Exemplare dieser Anleitung benötigen, können Sie diese jederzeit über TWAUDIÖ kostenfrei beziehen oder online herunterladen unter: www.twaudio.de

Hinweise in der Bedienungsanleitung

Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise, welche wie folgt gekennzeichnet sind:



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Warnung“ kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Vorsicht“ kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Hinweis“ kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu Schäden am Produkt führen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Tipp“ kennzeichnet zusätzliche Informationen oder Hinweise auf praxiserprobten, vereinfachten Umgang mit TWAUDIÖ Produkten.

**Read manual
before use!**

Hinweise auf den Produkten

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Querbügels die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese zusammen mit dem QBM8i Querbügel sicher auf.

Allgemeine Informationen

Bedienungsanleitung: OM-QBM8i

Version 2.1 d, 08/2023

© by TWAMBO 2023; alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen erstellt.

Beschaffenheitsgarantien oder die Zusicherung einer bestimmten Verwendungstauglichkeit werden durch die Angaben technischer Spezifikationen, Maße und Gewichte seitens TWAMBO nicht übernommen.

Auch für hervorgerufene Folgeschäden (Sach- und/oder Personenschäden) sowie für das Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung übernimmt TWAMBO keine Haftung!

TWAMBO behält sich Änderungen vor, die den jeweils neuesten Stand der Entwicklung berücksichtigen.

TWAMBO GmbH
Karl-Hofer-Str. 42
14163 Berlin

Telefon: + 49 (0) 71 41-48 89 89 0
Telefax: + 49 (0) 71 41-48 89 89 99
E-Mail: info@twaudio.de
WWW: www.twaudio.de

Inhalt

1. Sicherheit Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2. Übersicht.....	7
2.1 Lieferumfang	7
3. Technische Daten	8
3.1 Datenblatt.....	8
4. Inbetriebnahme	9
4.1 Aufbau.....	9
4.2 Vorbereitung M8 Lautsprecher.....	9
4.3 Vorbereitung M8i Lautsprecher	10
4.4 Benötigte Werkzeuge zum Aufbau.....	10
4.5 Windlast	10
4.6 Montage QBM8i an Lautsprecher	11
4.7 Montage QBM8i Querbügel an Decke, Traversen bzw. Wand	12
4.8 Montage QBM8i Querbügel auf Stativ.....	13
5. Transport und Lagerung	14
6. EG-Konformitätserklärung	15
7. Entsorgung.....	15

1. Sicherheit | Bestimmungsgemäße Verwendung

Beachten Sie beim Betrieb von Zubehörteilen folgende Sicherheitshinweise, um Risiken zu vermeiden.

Der QBM8i Querbügel wurde ausschließlich für den professionellen Einsatz in Beschallungsanlagen entwickelt. Der Querbügel darf nur von eingewiesenem und qualifiziertem Personal verwendet werden.

Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Betriebsarten. Andere Verwendungszwecke sind unzulässig.

Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, ist die Haftung von TWAMBO ausgeschlossen.



Prüfen Sie vor jeder Montage den Lieferumfang des QBM8i Querbügel auf seine Vollständigkeit und auf den einwandfreien Zustand aller Teile.

Im Lieferumfang sind von uns spezifizierte Schrauben und Scheiben enthalten. Verwenden Sie nur diese.



Der QBM8i Querbügel darf ausschließlich mit dem M8 oder M8i Lautsprecher verwendet werden.

In dieser Montageanleitung wird beschrieben auf welche Art und Weise der QBM8i Querbügel benutzt werden darf. Als nicht bestimmungsgemäß gelten jegliche andere Verwendungen. Diese können zu Sach- oder gar Personenschäden führen.

Veränderungen oder Umbauten an den Einzelteilen des QBM8i Querbügel sind nicht gestattet! Es besteht Lebensgefahr!



Das Zubehörteil QBM8i ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert.



Der QBM8i Querbügel darf nur von eingewiesenem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Dieses muss vor jedem Einsatz den QBM8i Querbügel auf seine volle Tauglichkeit prüfen.



Der QBM8i Querbügel muss sofort außer Betrieb gesetzt werden, sobald sichtbare Schäden an den Teilen zu erkennen sind.



Alle Einzelteile des QBM8i Querbügel sind von Kindern fernzuhalten! Denn die Kleinteile können verschluckt werden und dadurch zum Erstickten führen. Es besteht Erstickungsgefahr!



Der QBM8i Querbügel ist für eine Belastung von einem M8 oder M8i Lautsprecher ausgelegt. Diese Tragkraft darf niemals überschritten werden!



Die Befestigungspunkte, wie z.B. Decken, Traversen, Stative und Wände sind vor der Montage des QBM8i Querbügels auf volle Tragfähigkeit und Stabilität zu überprüfen.



An der Montagestelle dürfen sich unter der Oberfläche keine Wasserrohre, elektrische oder andere Leitungen befinden!



Verwenden Sie immer die zum Untergrund passenden Dübel und Schrauben. Alle Schrauben müssen fest und einwandfrei gesetzt sein! Achten Sie deshalb auf korrekt ausgeführte Befestigungsbohrungen, die die richtige Tiefe und den richtigen Durchmesser besitzen. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Befestigungsbohrungen benutzt werden.



Achten Sie bei der Bewegung (Auf- oder Abbau, Wartung) des QBM8i Querbügel mit dem M8 oder M8i Lautsprecher auf genügend Platz, damit Kollisionen mit anderen Gegenständen ausgeschlossen sind.



Achten Sie während der Installation des QBM8i Querbügel darauf, dass Netz- oder andere Leitungen des M8 oder M8i Lautsprechers nicht gequetscht bzw. verdreht werden! Es gelten die jeweiligen nationalen elektrotechnischen Regelungen und Bestimmungen!



Prüfen Sie bei jeder Installation des QBM8i Querbügel die Schraubverbindungen. Bei Lockerheit festziehen. Ist dies nicht mehr möglich, müssen die Befestigungselemente ausgetauscht werden.

2. Übersicht

2.1 Lieferumfang

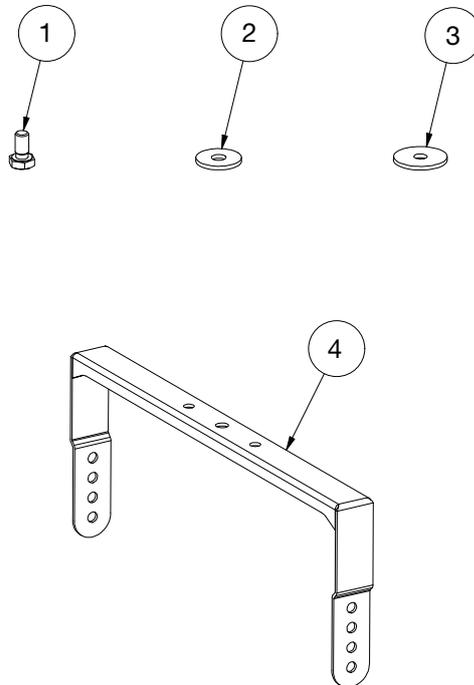


Abbildung 2.1 - Übersicht

1.	Sechskantschraube M10 x 30	2 Stück
2.	Scheibe (Metall)	2 Stück
3.	Gummibremsscheibe	2 Stück
4.	Querbügel QBM8i.....	1 Stück

3. Technische Daten

3.1 Datenblatt

maximale Belastbarkeit	1x M8 oder 1x M8i
Maße (H x B x T)	163 x 462 x 40mm
Gewicht	1,1 kg
Oberfläche	Pulverbeschichtet

4. Inbetriebnahme

4.1 Aufbau

Der QBM8i Querbügel ist für den hängenden sowie gestackten Betrieb konstruiert. Hierfür gibt es bei TWAUDIÖ verschiedenes Zubehör, um den Querbügel sicher zu befestigen.



Beachten Sie, dass zu den Systemaufbauten immer zwei Personen benötigt werden!



Achten Sie darauf, dass alle Systemaufbauten auf festem, ebenem Untergrund stehen und dass der Untergrund mit dem Gesamtgewicht belastbar ist!



TWAUDIÖ empfiehlt für die Sicherung und Montage der Lautsprecher ausschließlich das von TWAUDIÖ spezifizierte Zubehör.

4.2 Vorbereitung M8 Lautsprecher

Beachten Sie, dass bei der Auslieferung des M8 Lautsprechers, produktionsbedingt in allen M10-Gewinden ein Kunststoffgewindestopfen enthalten ist.

Entfernen Sie vor der Montage des Querbügels die Gewindestopfen aus den M10-Gewinden, die benötigt werden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:



1. Ritzen Sie vorsichtig mit einem Cuttermesser am Rand der Gewindestopfen den Strukturlack ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den restlichen Strukturlack des Lautsprechers nicht beschädigen.
2. Entfernen Sie dann die Gewindestopfen mit Hilfe des Drehmomentschlüssels sowie dem Torx TX30-Bit-Einsatz.

4.3 Vorbereitung M8i Lautsprecher

Beachten Sie, dass bei der Auslieferung des M8i Lautsprechers, produktionsbedingt in allen M10-Gewinden eine Senkschraube enthalten ist.

Entfernen Sie vor der Montage des Querbügels die Senkschrauben aus den M10-Gewinden, die benötigt werden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:



1. Ritzen Sie vorsichtig mit einem Cuttermesser am Rand der Senkschrauben den Strukturlack ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den restlichen Strukturlack des Lautsprechers nicht beschädigen.
2. Entfernen Sie dann die Senkschrauben mit Hilfe des Drehmomentschlüssels sowie dem Torx TX50-Bit-Einsatz.

4.4 Benötigte Werkzeuge zum Aufbau

Halten Sie für jeden Aufbau folgende Werkzeuge bereit:

- Cuttermesser
- Drehmomentschlüssel
- Bit-Einsätze für Drehmomentschlüssel: TX30 und TX50
- Gabelschlüssel SW17

4.5 Windlast



Achten Sie vor jedem Systemaufbau im Freien auf unvorhersehbare Windverhältnisse an Ihrem Einsatzort!

Demontieren Sie sofort Ihre Systemaufbauten bei einer Windstärke von 8 bft (34-40 kn, 62-74 km/h) und sichern Sie sie zusätzlich!

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der unmittelbaren Nähe des Systemaufbaus befinden!



Achten Sie darauf, dass Ihre Systemaufbauten bei einer Windstärke von mehr als 6 bft (22-27 kn, 39-49 km/h) nicht über Publikum verwendet werden und dass sich keine Personen in der unmittelbaren Nähe des Systemaufbaus befinden!

4.6 Montage QBM8i an Lautsprecher

**HINWEIS**

Montieren Sie die Positionen 1 bis 3 (siehe Abbildung 2.1) auf beiden Seiten wie in Abbildung 4.4 dargestellt. Beachten Sie dabei, dass bei Pos.4 (siehe Abbildung 2.1) eine der seitlichen Bohrungen benutzt wird.

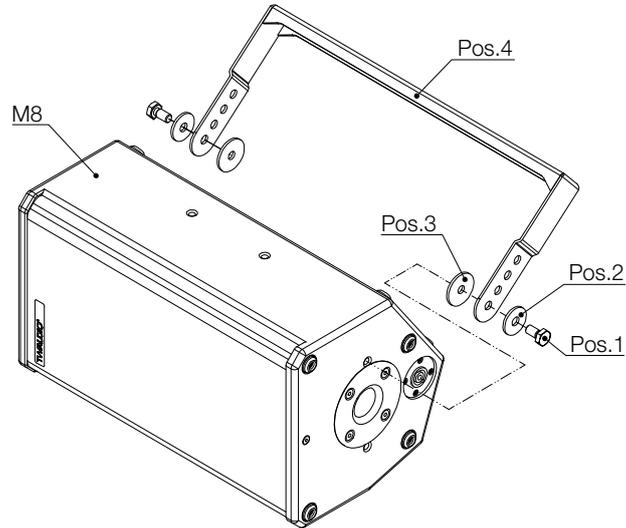


Abbildung 4.6 - Montage QBM8i an M8 oder M8i Lautsprecher

4.7 Montage QBM8i Querbügel an Decke, Traversen bzw. Wand



Befestigen Sie für Installationszwecke, den QBM8i Querbügel mittels allen drei an der Querstrebe befindlichen Bohrungen an der Decke bzw. Wand. Achten Sie dabei darauf, dass Sie passendes Befestigungsmaterial verwenden und dass die Verbindungen fest und einwandfrei gesetzt sind!



Befestigen Sie bei Verwendung des QBM8i Querbügel an Traversen, den DHST Doughty Halfcoupler Slimline an der $\varnothing 12,2\text{mm}$ -Bohrung der Querstrebe des QBM8i Querbügel. Achten Sie dabei darauf, dass die Verbindung fest und einwandfrei gesetzt ist!

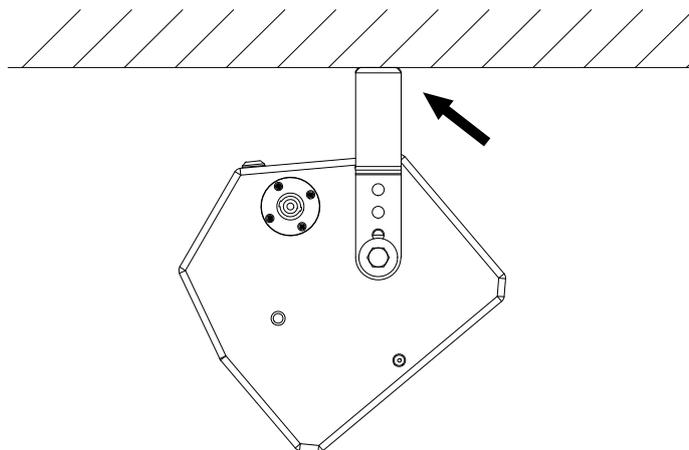


Abbildung 4.7.1 - QBM8i mit M8 an Decke montiert



Befestigen Sie den QBM8i Querbügel mittels allen drei an der Querstrebe befindlichen Bohrungen an der Decke bzw. Wand. Achten Sie dabei darauf, dass Sie passendes Befestigungsmaterial verwenden und dass die Verbindungen fest und einwandfrei gesetzt sind!

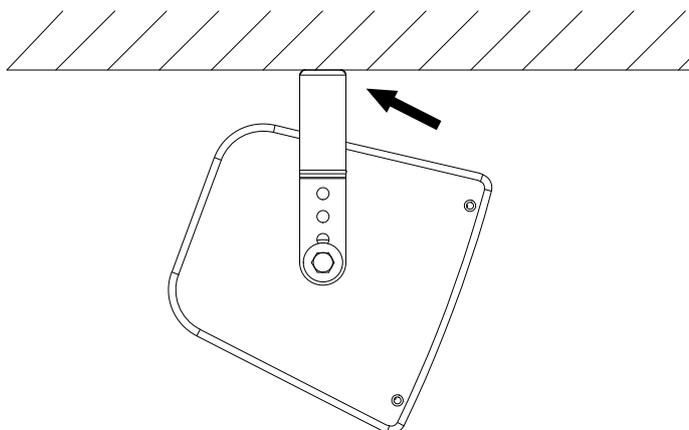


Abbildung 4.7.2 - QBM8i mit M8i an Decke montiert

4.8 Montage QBM8i Querbügel auf Stativ



HINWEIS

Montieren Sie den M8 Lautsprecher mittels QBM8i Querbügel sowie dem HSF Hochständerflansch auf ein Stativ. Beachten Sie dabei, dass Sie passendes Befestigungsmaterial verwenden und dass die Verbindungen fest und einwandfrei gesetzt sind!

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Aufbau auf einem Stativ:



WARNUNG

Benutzen Sie bei jedem Systemaufbau auf einem Stativ, ein Stativ das Entsprechend des Gesamtgewichtes ausgelegt ist.



WARNUNG

Legen Sie bei jedem Systemaufbau auf unebenen Böden, wie z.B. Kies- oder Grasböden, immer eine druckbelastbare Unterlage unter die Stativbeine!

Achten Sie dabei darauf, dass die Stativbeine komplett auf den druckbelastbaren Unterlegplatten aufliegen und, dass der Untergrund für das Gesamtgewicht belastbar ist!

Beachten Sie, dass je nach Systemaufbau entweder die vorderen oder hinteren Stativbeine mehr Gewicht tragen können!



WARNUNG

Sorgen Sie dafür, dass keine Personen über Ihre Systemaufbauten stolpern können, auch nicht über einzelne Bauteile davon! Dies gilt besonders für alle druckbelastbaren Unterlegplatten, Stativbeine sowie Abspannseile!



WARNUNG

Sorgen Sie dafür, dass alle Einwirkungen auf Ihre Systemaufbauten, wie z.B. das Anlehnen von Gegenständen (oder Personen) sowie das Umherfliegen von Gegenständen unterlassen werden!

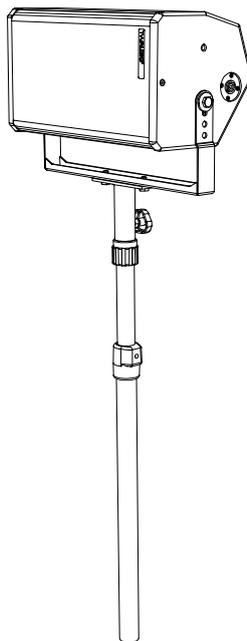


Abbildung 4.8 - QBM8i mit M8 auf Stativ

5. Transport und Lagerung



Beim Transport und bei der Lagerung ist besonders darauf zu achten, dass die Oberfläche des Querbügel nicht beschädigt wird. In freiliegende Stahloberflächen (Kratzer) kann Feuchtigkeit eindringen und das Material korrodieren lassen.

Aus diesem Grund ist auf sichere, schonende, trockene und weitgehend staubfreie Bedingungen bei Transport und Lagerung zu achten.

Folgende Zubehörteile für den Querbügel hält TWAUDIÖ für Sie bereit:

- Sechskantschraube M10 x 30
- Scheibe (Metall)
- Gummibremsscheibe
- HSF (Hochständerflansch)
- DHST (Doughty Halfcoupler Slimline)

Die Originalverpackung ist für einen dauerhaften Lager- und Transportbetrieb ungeeignet.

6. EG-Konformitätserklärung

Abschrift und Übersetzung der originalen EG-Konformitätserklärung:



Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichneten Komponenten in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geltenden EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Diese Erklärung betrifft folgende Komponenten

- QBM8i

sowie alle darauf basierenden Modellvarianten, sofern sie der originalen werksseitigen Ausführung entsprechen und keinerlei technische Modifikation erfahren haben.

Angewandte Richtlinien:

- 2001/95/EG

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen:

- DIN EN 18800
- DIN EN ISO 12100
- DGUV Vorschrift 17 und 18

Berlin, den 01.01.2021



Bernhard Wüstner

7. Entsorgung

Wenden Sie sich bei Entsorgungsfragen an folgende Telefonnummer:

+49 (0) 71 41 - 48 89 89 0

Befolgen Sie verbindlich in Ländern außerhalb der EU die jeweiligen nationalen Bestimmungen.

TWAMBO GmbH
Karl-Hofer-Str. 42
14163 Berlin

Telefon: + 49 (0) 71 41-48 89 89 0
Telefax: + 49 (0) 71 41-48 89 89 99
E-Mail: info@twaudio.de
WWW: www.twaudio.de